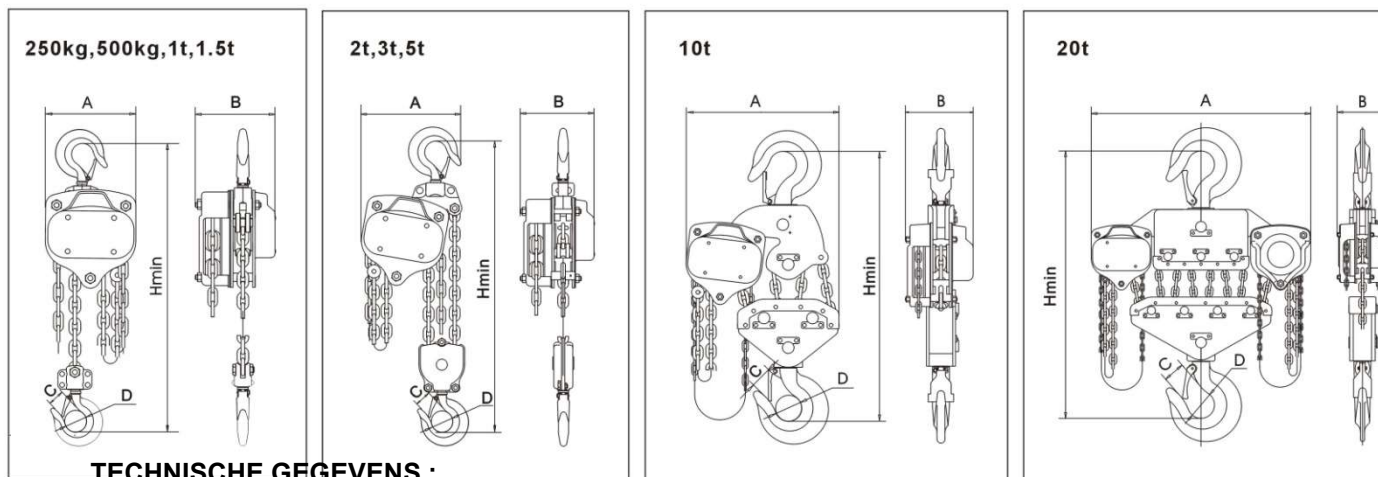



CE

Standaard hijshoogte 3 meter, hijsvermogen 0,25 t/m 20 Ton.
 Boven en onderhaak 360° draaibaar.
 Haken voorzien van veiligheidsklep.
 Lastdrukrem voorzien van asbestvrije remschijven.
 Hoogwaardige, gegalvaniseerde lastketting vlg. DIN 5684.
 Dubbele kettinggeleider voor optimale werking.
 Dubbel palsysteem en lagering verzekeren een veilige en soepele bediening.
 Iedere gewenste hijshoogte leverbaar.
 Solide constructie en toch licht van gewicht.
 Ook leverbaar met kettingzak t.b.v. theater en beurzen e.d.
 Licht in gebruik door gelagerde nestenschijf.
 Ketting eenvoudig te smeren met ESTIL spuitbus.

Hijsvermogen in kg	Type	Aantal parten	Prijs p/st 3 m Hijshoogte	Meerprijs p/m hijshoogte	Meerprijs p/m bed. hoogte
250	EH2025	1	125,00	10,75	6,50
500	EH205	1	158,00	11,80	6,50
1.000	EH210	1	178,00	12,90	6,50
1.500	EH215	1	220,00	22,75	6,50
2.000	EH220	2	253,00	25,80	6,50
3.000	EH230	2	298,00	45,50	6,50
5.000	EH250	2	451,00	40,90	6,50


TECHNISCHE GEGEVENS :

MODEL		EH-2025	EH-205	EH-210	EH-215	EH-220	EH-230	EH-250
VERMOGEN	Ton	0,25	0,5	1	1,5	2	3	5
PROEFBELASTING	kg	375	750	1.500	2.250	3.000	4.500	7.500
STAND. HIJSHOOGTE	m	3	3	3	3	3	3	3
AANTAL PARTEN		1	1	1	1	2	2	2
LASTKETTING diam x l	mm	4X12	5x15	6x18	7x21	6x18	7x21	9x27
BOUWHOOGE(H)	mm	275	325	350	435	463	530	710
TREKKRACHT bij vollast	kg	24	25	29	32	35	42	38
AFMETINGEN	mm							
	A	112	132	152	171	206	240	285
	B	170	128	148	156	148	156	183
	C	21	23	27	31	33	38	48
	D	31	34	38	43	47	55	62
GEWICHT met 3m/hijsh.	kg	6,5	8,5	10	15,5	16,5	24	38
EXTRA GEW. per m/hijsh.	kg	0,7	1,6	1,6	2,3	3	4	5,3
VERPAKT GEWICHT	kg	7	10	12	17	19	26	40

BELANGRIJK

Iedere gebruiker dient alvorens met hijsgereedschap te werken het desbetreffende apparaat te controleren op functionaliteit en op veiligheid. Controleer voor gebruik de lastketting op beschadigingen en/of grote slijtage, de lastketting dient altijd gesmeerd te zijn. Controleer de boven en onderhaak op verbuigingen en/of de veiligheidsklepjes er nog op zitten. Tijdens hijswerkzaamheden moeten bovenhaak, lastketting en onderhaak één rechte lijn vormen, is dit niet zo, dan wordt het takel verkeerd gebruikt.

Ons hijsgereedschap wordt geleverd met een CE verklaring van overeenstemming